
RoIPLink
UC-A02 Askeri Saha Telefon Santrali

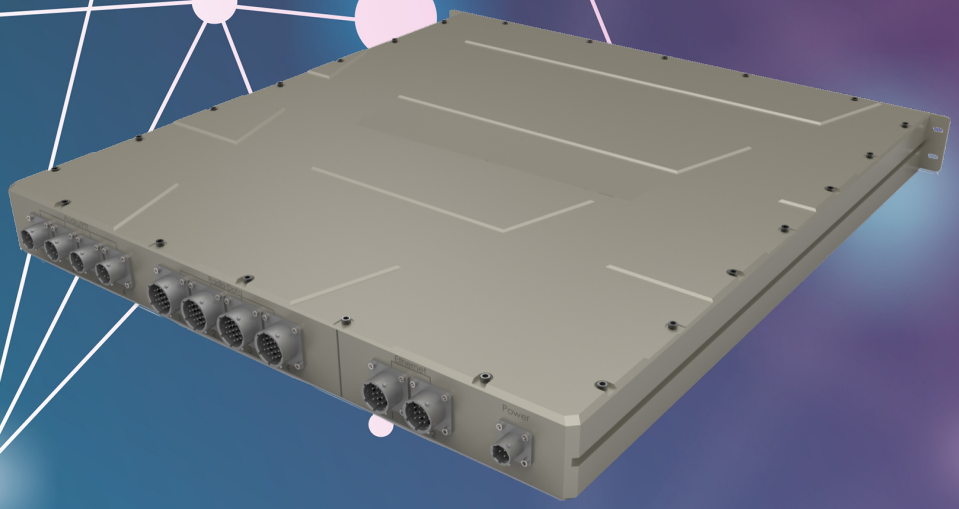

UC-A02 Askeri Saha Telefon Santrali, bağımsız biçimde genişleyebilir yapısıyla, SIP haberleşme protokülü için ihtiyaç duyulan anahtarlama katmanını, zorlu çevre şartlarında sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ürün zırhlı araçlar, paletli araçlar, askeri gemiler ve denizaltılarda kullanıma hazırdır. Yaygın tüm ticari SIP v2 sürüm terminallerle uyumludur. SIP protokolünü Trunk bağlantısında kullanabilen her türlü telefon santrali ile entegre çalışabilmektedir. Ürün yaygın olarak kullanılan ses ve görüntü codec'lerini desteklerken, aynı zamanda kullanıcının ihtiyacı olan özel SIP haberleşme geliştirmelerine de açıktır.

Ürün ailesi orta büyüklükteki işletmelerden, dağınık yapıya sahip büyük kurumlara kadar geniş bir yelpazeye hizmet edebilecek alt ürünlerden oluşmaktadır.

Temel Özellikler

Telsiz entegrasyonu (4 adet telsize kadar eş zamanlı)
Kolay yönetilebilir Trunk yapısı
Eş zamanlı IPv4 ve IPv6 desteği
Gelişkin telekonferans odaları
Sanallaştırmaya hazır çözüm
Çok kanallı yönetilebilir karşılama sistemi
Robot operatör
Yedekleme ve geri yükleme arayüzü
Marka ve model bağımsız, yaygın tüm SIP telefon setleri ile uyumluluk

Opsiyonel Özellikler

Çoklu sayıda harici bağlantı için FXO / FXS / ISDN kanal bağlantıları
H.323 Trunk ve Gateway entegrasyonu
Elektronik faks modülü
Ses kayıt modülü
Yüksek Kullanılabilirlik
Multi-tenant dağıtık yapı
IP DECT genişleme
İnterkom modülü (desteklenen terminallerle)
Bütünleşik VCS konsolları

MERSYS
Adres: Mahatma Gandhi Caddesi No:88/7 G.O.P. Ankara / Tel: +90-312-446 9926 / e-posta: info@mersys.com.tr

RoIPLink
UC-A02 Askeri Saha Telefon Santrali



Arama Özellikleri
Abone – Abone arama
Abone – Dış hat arama
Abone – Trunk üzerinden uzak santral arama
Sesli/görüntülü görüşme imkanı
Çağrı aktarma/bekletme/park etme
Ön numara tuşlamadan arama yapma
Konferans görüşme
Arayan numarayı gösterme

Yönetim Özellikleri
Bütünleşik web tabanlı arayüz
Abone tanımlama işlemleri
Arama planı ayarları
Ses kaydı modülü
Raporlama modülü

Çevre Şartları
Operasyonel Isı Aralığı: -15°C / 50°C
Depolama Isı Aralığı: -10°C / +60°C
Titreşim: MIL-STD-810F/G Method 514.5
Nem: MIL-STD-810F/G Method 507.4
EMI: MIL-STD-461F / RE101-RE102-CE101-CE102

Cevaplama Özellikleri
Çok kanallı karşılama robotu
Kanala özel IVR / Grup atama
Gelişmiş çağrı yönlendirme
Grup yönetimi
Telesekreter modülü
Çağrı kuyruk yönetimi
Ses kaydı
Çağrı yakalama

Faks Özellikleri
Kullanıcı/grup bazlı faks yetkilendirmesi
Faks mesajının e-posta olarak iletimi
E-posta'dan faks gönderimi
Web form'dan faks gönderimi
Faks arşiv yönetimi

Güç
Güç girişi için – Askeri tip yuvarlak MIL-DTL-38999/1 konnektör (110 VAC - 240 VAC giriş, 300W)
Yedekli AC + AC güç kaynağı (opsiyonel)
DC besleme (12 VDC – 36 VDC) (opsiyonel)

MERSYS
Adres: Mahatma Gandhi Caddesi No:88/7 G.O.P. Ankara / Tel: +90-312-446 9926 / e-posta: info@mersys.com.tr

Doküman: M/3200 Rev A